

GELÄNDEGÄNGIGE SCHERENBÜHNEN

COMPACT 8/10/12 DX



- Kompakt und wendig
- Große Arbeitsfläche
- Ausgezeichnete Steigfähigkeit (40%)
- Allradantrieb und hydraulische Abstützung serienmäßig

ISO 9001
PINGUELY
HAULOTTE
GRUPPE



GELENKBÜHNEN



MASTBÜHNEN



TELESKOPBÜHNEN



SCHERENBÜHNEN



ANHÄNGERBÜHNEN

Haulotte®

DER WEG IN DIE RÄUMLICHE DIMENSION

Die Vorteile der Haulotte® Diesel-Scherenbühnen

- Hydraulische Differentialsperre für den Geländebetrieb
- Der enge Wendekreis ermöglicht eine ausgezeichnete Wendigkeit
- Vollständig proportionale Steuerung
- Erhöhte Sicherheit durch die Überlastabschaltung der Plattform
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten

STANDARDAUSSTATTUNG


- Deutz Motor
- Allradantrieb, lenkbare Hinterräder
- Neigungsmesser 3°
- Einseitiger Plattformausschub 1,2 m
- Batterien 12V – 70 Ah
- Abnehmbare Pultsteuerung
- Freisaltung der Antriebsmotoren
- Stundenzähler
- Abschlepp- und Kranösen
- Hydraulische Bremsen
- Manueller Notablass
- Schaumgefüllte Reifen für jedes Gelände
- Seitliche Schutzdeckel
- Hupe
- Abnehmbares Bedienpult
- 2 Fixierungsringe für Sicherheitsgurte

SONDERAUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

- Katalysator
- Rundumkennleuchte
- Warnsignal beim Fahren
- Steckdose auf der Arbeitsplattform
- Arbeitsscheinwerfer
- Bioöl
- Bewegungsalarm
- Abriebfreie Reifen
- Kit für kalte Länder
- Einzeln einstellbare Abstützungen
- Automatische Nivellierung der Abstützung




VERTRIEBEN DURCH

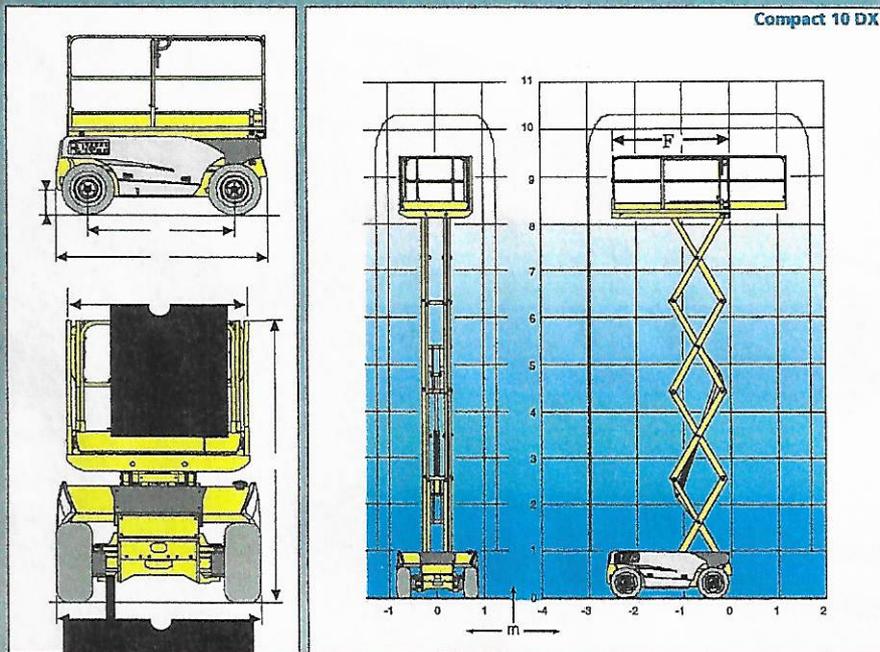

TECHNISCHE DATEN

	Compact® 8 DX	Compact® 10 DX	Compact® 12 DX
Arbeitshöhe	8,4 m	10,2 m	12,14 m
Plattformhöhe	6,4 m	8,2 m	10,14 m
Maximale Tragfähigkeit	565 kg		
A Länge	2,65 m		
B Breite	1,80 m		
C Höhe in eingefahrenem Zustand (mit Geländer)	2,3 m	2,37 m	2,54 m
Höhe in eingefahrenem Zustand (ohne Geländer)	1,2 m	1,3 m	1,4 m
D Radstand	1,87 m		
E Bodenfreiheit	25 cm		
FXG Plattformabmessungen	2,5 x 1,54 m		
Plattformverlängerung	1,2 m		
Fahrgeschwindigkeit	0,8 - 5,5 km/h		
Äußerer Wendekreis	3,73 m		
Bodenfreiheit	1,21 m		
Hebe-/Senkzeit	30 / 35 sec.	35 / 40 sec.	40 / 45 sec.
Motor	Deutz 17,9 kw		
Maximale Steigfähigkeit	40%		
Bremsen	Hydraulique		
Schaumgefüllte Reifen	26 x 12-12		
Hydrauliköltank	80 l		
Dieseltank	30 l		
Gesamtgewicht	3 120 kg	3 330 kg	3 830 kg

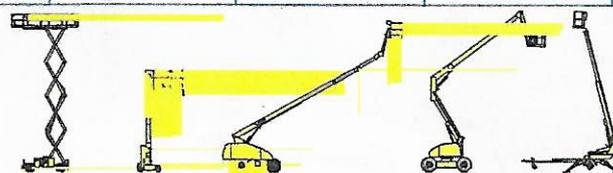

Haulotte®