


ELEKTROSCHERENARBEITSBÜHNEN

COMPACT 8W/10/12

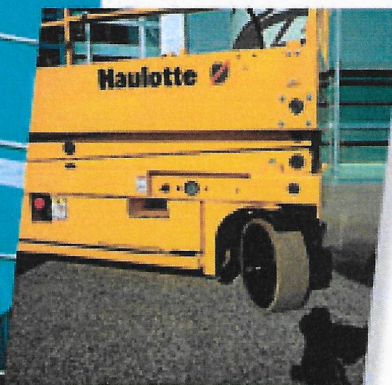

- Tragfähigkeit 450 kg
- Plattform-
verschiebung 0,92 m
- Bodenfreiheit 13 cm
- Schutzsatz gegen
Kippgefahr (Pot Hole)

ISO 9001
PINGUELY
HAULOTTE
GRUPPE



GELENKBÜHNEN



MASTBÜHNEN



TELESKOPBÜHNEN



SCHERENBÜHNEN



ANHÄNGERBÜHNEN

Haulotte®



DER WEG IN DIE ZUKUNFT VISION

COMPACT 8W/10/12

Elektro-Scherenarbeitsbühnen

Die Vorteile der Haulotte®- Elektroscherenbühnen

- Tragfähigkeit 450 kg (Compact® 10) bzw. 300 kg (Compact® 12)
- Mit einer Breite von 1,20 m und dem kleinen Wendekreis von 2,1 m erlangt die Maschine eine hervorragende Wendigkeit
- Maximale Sicherheit durch den Kippschutz (Pot Hole)
- Sehr große Ladekapazität

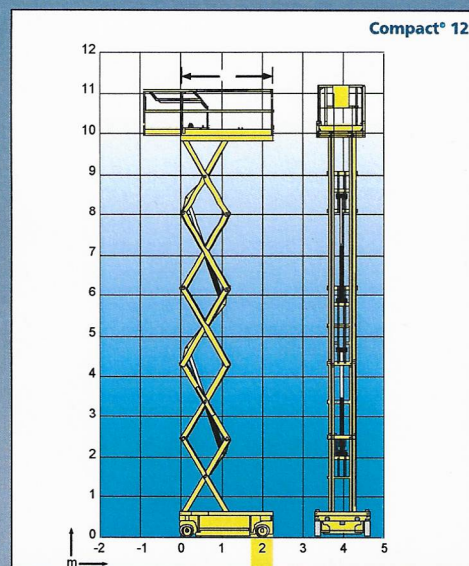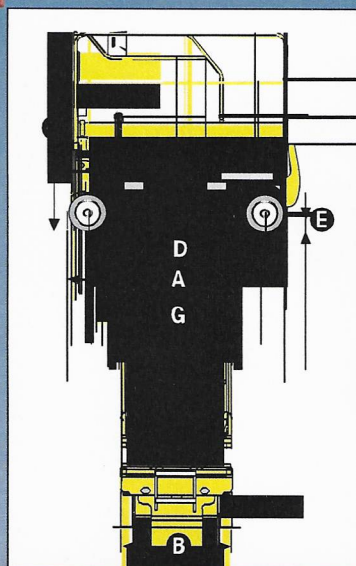

STANDARDAUSSTATTUNG

- Abriebfreie Reifen
- Plattformausschub 0,92m
- Neigungsmesser 3°
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- 2 lenkbare Antriebsräder vorne
- Freischaltung der Antriebsmotoren
- Batterien 24V – 4 x 6 V – 240 Ah
- Batterieladegerät 30A
- Batterieladeanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Hupe auf der Plattform
- Abschlepp- und Kranösen
- Sicherungsösen für Personensicherungsurte
- Manueller Notablass
- 2 Notausschalter und 2 Bedienpulte (1 x Chassis, 1 x Plattform)

SONDERAUSSTATTUNG & ZUBEHÖR


- Warnsignal beim Fahren
- Steckdose in der Plattform
- Klappbares Geländer
- Arbeitsscheinwerfer
- Blinklicht
- Zentrale Batteriebefüllung (kit)
- 1,5 m-Verlängerung für Bedienpult
- Bewegungsalarm



VERTRIEBEN DURCH

TECHNISCHE DATEN

	Compact 8W	Compact 10	Compact 12
Arbeitshöhe	8,27 m	10,14 m	12 m
Plattformhöhe	6,27 m	8,14 m	10 m
Verfahrbar bis	8,27 m	8,14 m	8 m
Max. Tragfähigkeit	450 kg	450 kg	300 kg
A Länge in eingefahrenem Zustand		2,31 m	
Mit Trittstufe		2,46 m	
B Breite		1,20 m	
C Höhe in eingefahrenem Zustand (mit Geländer)	2,14 m	2,26 m	2,38 m
Höhe in eingefahrenem Zustand (Plattform)	1,02 m	1,14 m	1,26 m
D Radstand		1,86 m	
E Bodenfreiheit		13 cm	
Mit Kippschutz Pot Hole		2,5 cm	
F X G Plattformabmessungen		2,3 m x 1,2 m	
Plattformausschub		0,92 m	
Tragfähigkeit des Plattformausschubs		150 kg	
Fahrgeschwindigkeit		1 km/h - 3 km/h	
Innerer Wendekreis		0,2 m	
Äusserer Wendekreis		2,5 m	
Hebe- und Senkzeit (Sek.)	44/56	51/42	83/52
Max. Steigfähigkeit		23 %	
Neigungsmesser		3°	
Steuerung		Proportionalsteuerung	
Batteriekapazität		240 Amp/h	
Abriebfreie Reifen		Hartgummi 38 x 13 x 5 cm	
Gewicht	1 950 kg	2 330 kg	2 630 kg

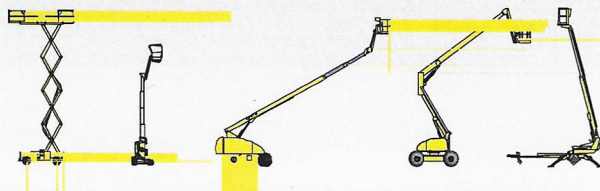

Haulotte®

HAULOTTE HUBARBEITSBÜHNEN GMBH • An der Möhlhalle 1 • D-79189 Bad Krozingen-Hausen - DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 7633 80 692-0 • Fax: +49 (0) 7633 80 692-18 • e-mail : haulotte@de.haulotte.com • Web : http://www.haulotte.com
PINGUELY-HAULOTTE-GRUPPE